

Eigenschaften

fäulnis- und moderfest
 entdrallt (kein Drall)
 leicht und geschmeidig
 alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
 wartungsfrei
 kleiner Rollendurchmesser
 kältebeständig bis zu - 30 ° C
 hitzebeständig bis zu + 80 ° C
 leicht zu reparieren
 (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Industrie
 Baugewerbe
 Landwirtschaft
 Gärtnereien
 Schifffahrt
 allgemeiner Pumpenschlauch

Kupplungen

System Storz oder andere internationale Kupplungen

Schlauchkonstruktion**Gewebe**


100 % Polyester hochfest, rundgewebt
 Kette 2-fach gezwirnt
 max. Längsdehnung 3 %
 max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung

hochwertiger synthetischer Gummi
 alterungs- und ozonbeständig

Außen

unbeschichtet, naturweiß

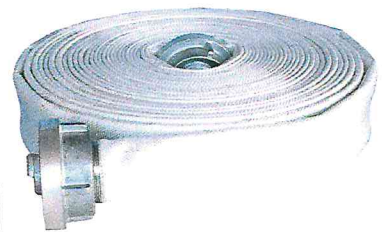

Innendurchmesser	Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*
mm	g/m	bar	bar
19	110	40	13
25	130	40	13
32	175	40	13
38	180	40	13
42	210	40	13
45	220	40	13
52	260	40	13
64	350	40	13
70	420	40	13
75	460	40	13
90	550	30	10
102	620	30	10
110	710	25	8
125	820	20	7
152	920	20	7

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.